

その白線、 耐久力が桁違い ストロンガラン

岐阜県事業可能性評価A評価取得
特許出願中特願2016-221484
型番[エコヌリWL]

耐摩耗性、柔軟性、下地との密着性、耐衝撃性に優れた 高耐久のライン塗料材

従来の工法(融焼白線、ローラー用材料)とは違い
コテやスモージー等を使用した工法で、誰にでも施工可能です

耐久性能が高い!

従来の白線では3ヶ月程度で消えてしまっていた過酷な環境で、2年間変化のない優れた耐久性を実現

大型車が往来する工場の白線



▲ 施工直後の白線



▲ 施工から2年後の白線

施工から2年後の通常の白線と、ストロングラインの比較



▲ 施工から2年経過した白線用塗料(ローラー塗り)(拡大)



▲ 施工から2年経過したストロングライン(拡大)

コンクリート面への施工に最適


ストロングラインは従来のラインの上から施工可能で、剥がし作業が
要りません

圧をくわえながら塗装を行うことで、路面と密着させ高耐久となるため
コンクリート面にも消えにくい白線を施工できます

ストロングラインとコンクリート塊の密着性テスト



▲ コンクリート面をくっ付けるほどの密着力

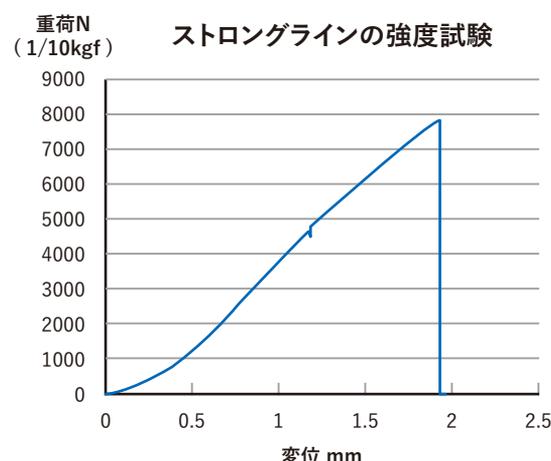

▲ < H27年2月5日 >
名古屋市工業研究所
オートグラフ AG-50TB
TEST MODE:TENSION
TEST SPEED:2.5mm/min
CHART RATIO:10倍
7790N

屋内の施工

こんな場所にお勧め

工場内部

食品関係の工場

等

施工現場 - 工場内部



▲ 施工前



▲ 施工中



▲ 施工後

＼ コンクリート面にも強力密着！ ／

POINT

- 1 通常工場内はコンクリート面が多く、ストロングラインが有効です。
- 2 水性なので食品系工場への塗装も安心です！
- 3 塗装とは違い、剥がれにくいので、製品への混入も抑えられます。
- 4 手塗りなので、作業音もなく、時間、場所を選びません。また、区間ごとに作業を進めていけます。
さらに、屋内防汚用TOPコート材の併用で汚れにくく、簡易な水洗いで綺麗になります。

屋外の施工

こんな場所にお勧め

コインパーキング

工場外

商業施設

等
耐久力抜群！



▲ 施工前



▲ 施工中



▲ 施工後

POINT

- 1 工場の敷地内には、日に何十台と大型車が通行します。
- 2 ストロングラインは耐久性が強く長期間維持し続けます。
- 3 再塗装の期間を延ばすことができます。

さらに、屋外用TOPコート材の併用でさらに綺麗なまま維持し続けます！

ストロングライン製品概要

出荷時荷姿	15kg／1缶
1缶の標準施工可能数(2回塗)	*コンクリートの場合 100m(12cm幅) *アスファルトの場合 50m(12cm幅) ※下地の凹みに入るため、施工面積が少なくなります



施工手順



詳細・各種お問い合わせ

各種お問い合わせ・資料のご請求、お見積りのご依頼などは、下記ウェブサイトよりお気軽にお問い合わせ下さい！

URL <http://www.amuru-house.com/>



アムールハウス

検索

【販売元】

製造元 株式会社アムールハウス

〒501-0407 岐阜県本巣市仏生寺868-266

TEL 058-337-0171 FAX 058-324-8511

